MAXEVIS
THE ONE YOU CAN TRUST

AI E-INK FRAME
B100

取扱説明書兼保証書



ご使用の前に、本取扱説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

最先端のフルカラーデジタルペーパーディスプレイ（E-Ink）技術と、伝統的な木工美の美学を融合し、目にやさしく省エネ、芸術的な趣に満ちた、自由に変化を楽しめるデジタルアートフレームをお届けします。


製品構造



外枠

装飾台紙

E-Inkデジタルペーパー

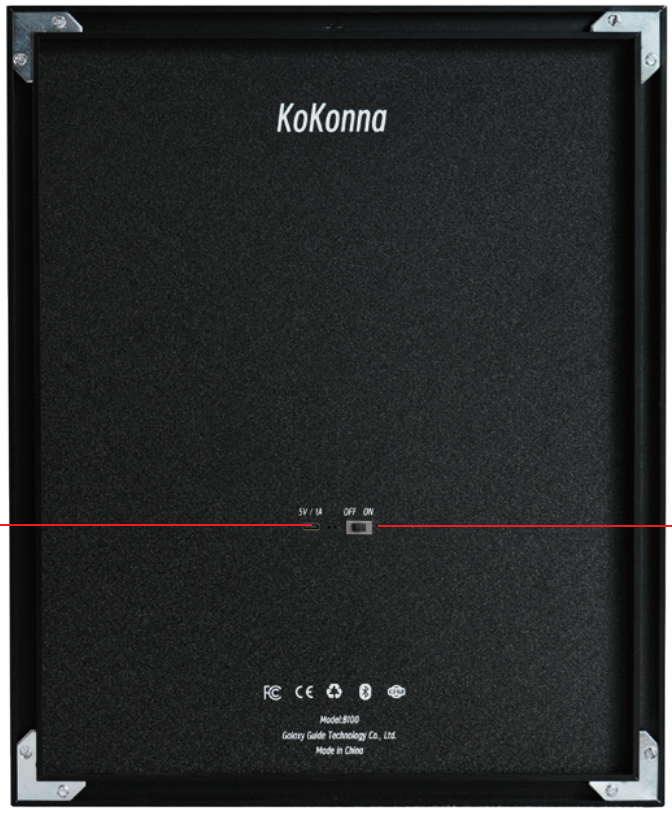

Type-C
充電口

電源ボタン

充電ライト
充電中：赤色に点灯
充電完了：●赤色が消灯
●緑色に点灯

アプリをダウンロードします

KoKonna

or

App Store


Google Play

iOS：App Storeで「KoKonna」を検索してください
Android：Google Playで「KoKonna」を検索してください

またはQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください

ユーザー操作マニュアル

❶ 本体背面の電源スイッチを「ON」に切り替え、約10秒ほどで起動画面が表示されます。

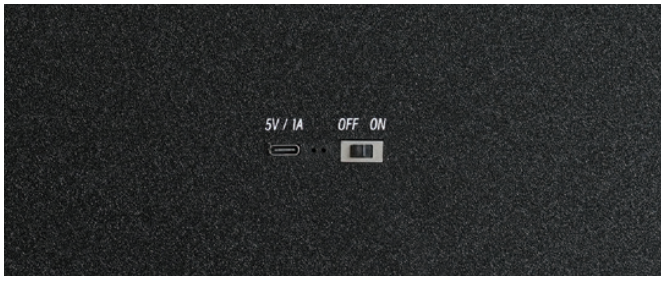

❷ ユーザー名とパスワードを入力し、アカウントを登録してください。登録後、「ログイン」をタップします。



❸「デバイスに接続」をタップし、Bluetoothの検索を開始します。



❹ デバイスのBluetoothを検索中です。



❺ 検出されたデバイスをタップし、Wi-Fi接続を行います。



❻「デバイスをアクティベート」をタップしてください。



❼ 接続するWi-Fiを選択してください。




❽ Wi-Fiのパスワードを入力してください。

❾ 接続が完了すると、「オンライン」と表示され、アプリの使用が可能になります。

❿ この画面が表示されれば、デバイスは使用可能な状態です。



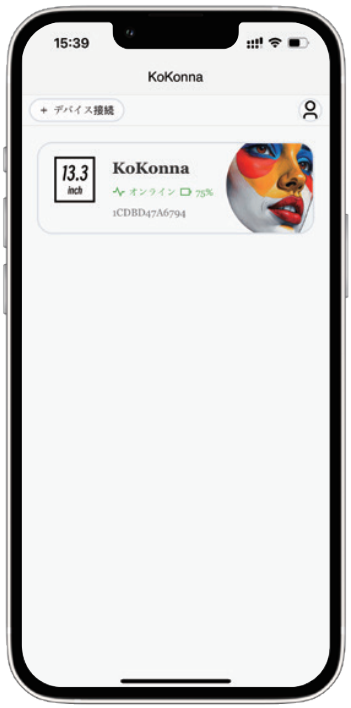



■備考

1. ログイン時は、登録したアカウント情報を必ず保管してください。次回ログイン時に必要となります。
2. パスワードをお忘れの場合は、「パスワード再設定」機能をご利用ください。
3. アカウント情報をすべてお忘れの場合は、サポートセンターまでお問い合わせください。
4. デバイスが検出されない場合は、本体を再起動してください。起動後3分以内のみ接続可能です。
5. 接続後、数秒でデバイスがネットワークに接続されます。接続が完了すると、アプリに「オンライン」と表示されます。


機能使用説明

1. AIペインティング

①「AIペイティング」をタップします。



②「AIペイティング」画面が表示され、AIを使用して作品を生成します。

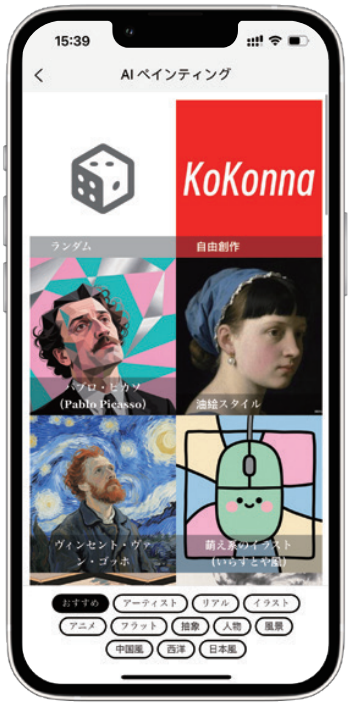

■AIペインティンとは

起動後、約100種類のアートスタイルからお好みのスタイルを選択し、作品を生成できます。

■生成方法（２種類）

① テキスト入力による生成

希望の内容を入力し、【生成】ボタンを押すと、画像が生成されるデバイスに同期されます。

② 画像選択による生成

端末のアルバムから画像を1枚選択し、内容を入力後「生成」をタップすると、画像が生成されデバイスに同期されます。

■注意事項

・画像を1枚生成するごとに、1ポイントを消費します。ポイントが不足している場合は、チャージ後にご利用ください。

・選択できる画像は最大2枚までです。

・生成された画像は自動的にアプリのアルバムに保存されます。削除しない限り、再表示時にポイントは消費されません。

2. AI音声による画像生成

①録音ボタンをタップします。



②音声でイメージを入力し、AIで画像を生成します。



③生成が完了すると、画像が表示されます。



■操作手順

- アプリ内の「フォトフレーム管理」画面で「AI絵画」を選択します。
- お好みのアートスタイルを選択します。
- テキストまたは音声でイメージを入力します（例：霧に包まれた静かな湖と森 など）。
- 「生成」をタップすると、AIが画像を生成します（数秒〜十数秒）。
- 生成された画像は、約1〜2分程度でフォトフレームに表示されます。

■音声入力のコツ

- 内容が不十分な場合は、ボタンを押したまま話し続けることで、追加入力が可能です。
- 希望する内容が伝わるまで、押し続けて話してください。

3. AI落書き


①「AI落書き」をタップします。



②描画画面が表示され、落書きを開始できます。



③AIでお好みの落書き風イラストも生成できます。

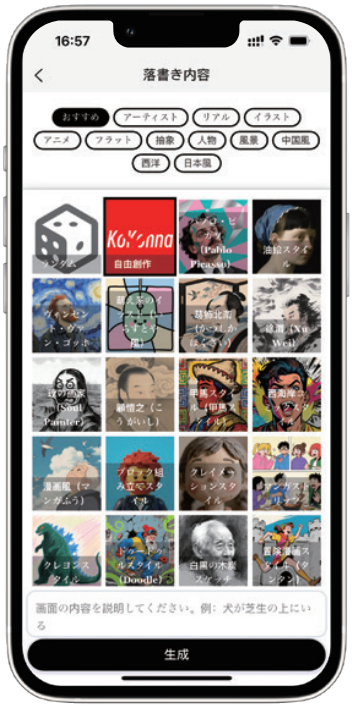

■AI落書き


「AI落書き」をタップして描画を開始します。
描画が完了したら「AI生成」をタップし、表示されるダイアログに内容を入力します。
その後、お好みのスタイルを選択し「生成」をタップすると、作品の生成が開始されます。

4. そうい（＝創意）

①「そうい」をタップします。



②クリエイティブ広場に移動します。

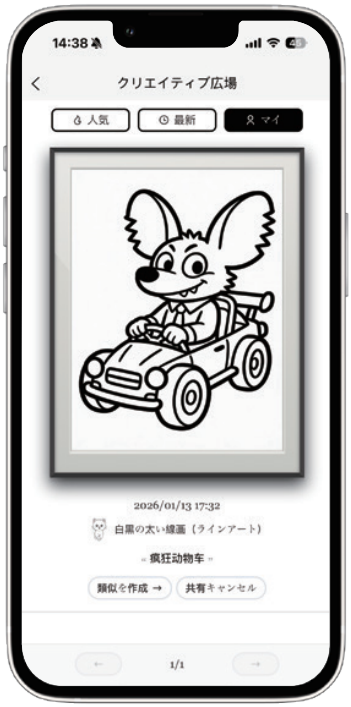

■機能説明

・人気：クリック数に基づき、人気のAI生成作品を高い順に表示します。
・最新：共有された時間に基づき、新しい順に表示します。

■マイ

・類似作品の生成：作品をタップし、生成したい内容を入力して「生成」をタップすると、数秒後に新しい作品が作成されます。
・共有キャンセル：タップすると、共有済みの作品は非表示になります。

■備考

1.「そうい」からクリエイティブ広場に入り、他のユーザーの作品を閲覧できます。
2. クリエイティブ共有に対応しているのはAIで生成された画像のみです。ローカル画像は共有できません。共有後の画像は、アルバム利用者全員が閲覧可能です。
3. 共有を停止する場合は、「共有キャンセル」をタップしてください。
4. クリエイティブ広場の画像は直接保存（ダウンロード）できません。ただし、同じテーマやスタイルをもとに、AIで新たな作品を生成することは可能です。

5. ギャラリー

①ギャラリーをタップします。



②ギャラリー画面が表示され、
お好みの画像を選択して
デバイスにアップロードできます。



KoKonna：9枚
英国国家美術館：10枚
オルセー美術館：12枚
ルーブル美術館：14枚
メトロポリタン美術館：7枚
ヴァン・ゴッホ美術館：14枚
アムステルダム国立美術館：14枚
オーストリア・ベルヴェデーレ宮殿美術館：7枚
抽象幾何学：４枚
故宮博物院：2枚
ドレスデン美術館：5枚
ウフィツィ美術館：11枚
トレチャコフ美術館：20枚
ノルウェー国立美術館：7枚
クレラー・ミュラー美術館：11枚
ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館：5枚
ハンブルク美術館：10枚
ミュンヘン旧絵画館：11枚
フィラデルフィア美術館：9枚
エルミタージュ美術館：8枚
マウリッツハイス美術館：11枚

■補足


これらの画像は自由に入れ替えることができ、ポイントは消費されません。

6. 画像追加

①画像追加をタップします。



②画像選択画面が表示され、
お好みの画像を選択して
デバイスにアップロードできます。

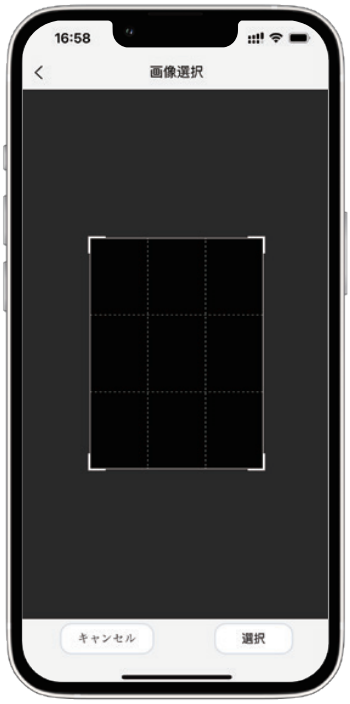

■画像追加手順

① アプリのホーム画面で接続中のフォトフレームを選択します。
② 「画像追加」をタップします。
③ スマートフォンのアルバムから表示したい画像を選択します。
④ 必要に応じて、トリミングや回転などの編集が可能です。
⑤ 「確定」をタップすると、約1～2分で画像がフォトフレームに転送され表示されます。

■注意事項

選択した画像は、フレームのサイズに合わせて自動的にトリミングされます。

7. ウィジェット

① 『ウィジェット』タップしてお入ります。



② アルバムに入り、お好きなウィジェットを選択してデバイスにアップロードできます。



ウィジェット：

をクリックしてページに入ると、複数のテンプレートから選択可能です。お好みのテンプレートに自由に切り替えできます。

ウィジェット

お勧め：15枚　　天気：1枚　　旧暦：1枚　　カレンダー：22枚

カウントダウン：1枚　　ストップウォッチ：1枚　　プッシュ：11枚

ご注意：

本ウィジェットのコンテンツは、予告なく随時更新されます。表示内容に変更が生じた場合も、正常な動作ですのでご安心ください。

8. フレーム方向設定

① 方向設定



② 横向き



③ 縦向き



9. 設定

① 設定をタップしてお入ります。



② 設定画面に入ります。



③ 共有コードを『オン』にします。



共有コード必要な場合：

本機器をリモート操作する場合、メインデバイスで『共有コード』を生成・表示し、相手に共有して下さい。これにより、相手も本機器を利用できるようになります。

共有コードが不要な場合：

1：スマートフォンと本機器が有効な接続範囲内にあることを確認してください。

2：本機器背面の【ON】スイッチを【OFF】に切り替え、再度【ON】に切り替えてください。
この操作により、その場にいる利用者は共有コードを入力することなく、直接本機器に接続できます。

タイムゾーン：

世界60地域の時間に切り替えて表示可能です。

再生モード：2種類のモード

切り替え間隔：7種類の時間設定が可能です。

※切り替え間隔は12時間以上に設定してください。画像の切り替えが頻繁すぎると、デジタルフォトフレーム のバッテリー持続時間が短くなります。）

スリープ間隔：

・4種類のモードが選択可能です。

※バッテリー持続時間を最大限にするため、スリープ間隔には「スマートモード」のご利用をお勧めします。

バインド解除：

・バインドを解除すると、当該デバイスはご利用いただけなくなります。再度ご利用になる場合は、改めて接続設定を行う必要があります。

・もし他のユーザーが既にこのデバイスに接続している場合、そのユーザーが登録解除を行なって接続して下さい。

ポイント：

・初期付与ポイント：100ポイント（本製品購入時に付与されます）。

・ポイントを使い切った後は、各種有料プランに加入（ポイントを購入）することで、サービスを継続してご利用いただけます。

シリアル番号：

本製品には固有の個体識別番号（シリアルナンバー/製造番号）が付与されています。

ご注意：

製品に不具合が生じた場合、お問い合わせの際にこの番号をお伝えください。
これにより、より迅速かつ正確なサポートが可能となります。

基本仕様

ブランド:MAXEVIS
KoKonna

製品名：AIE-INK電子紙フレーム

充電方法：Type-C充電口

定格入力：DC５V/1A

使用時間：約１年間

スタンバイ時消費電力：静止画表示時はほぼゼロに近い

ディスプレーカラー：E Ink Spectra TM 6　フルカラー

額縁材質：クルミ・ステンレス

額縁カラー：フォールナットカラー・アルミカラー

接続方法：Wi-Fi 2.4G

使用電池：リチウムイオン電池

電池容量：5,000mAh

充電時間：約８~10時間

保管温度：－20℃~60℃

動作温度：0℃~50℃

基本仕様

『4インチ製品寸法』

製品材質：ウォールナット

ディスプレーサイズ：66 (H) × 99 (V)mm

ディスプレーピクセル：400（H）*600（V）

ディスプレーppi：180

本体寸法：縦133×横105×奥行き28mm

製品重量：約0.3kg

同梱リスト：本体×１、充電ケーブル×１、

取説書×１



『7.3インチ製品寸法』

製品材質：アルミニウム合金

ディスプレーサイズ：170.2 (H) × 111.2 (V)mm

ディスプレーピクセル：480（H）*800（V）

ディスプレーppi：127

本体寸法：縦226×横163×奥行き35mm

製品重量：約0.65kg

同梱リスト：本体×１、充電ケーブル×１、

取説書×１、壁掛けフック×２セット



『7.3インチ製品寸法』

製品材質：ウォールナット

ディスプレーサイズ：170.2 (H) × 111.2 (V)mm

ディスプレーピクセル：480（H）*800（V）

ディスプレーppi：127

本体寸法：縦226×横163×奥行き55mm

製品重量：約0.55kg

同梱リスト：本体×１、充電ケーブル×１、取説書×１



『13.3インチ製品寸法』

製品材質：アルミニウム合金

ディスプレーサイズ：208.8 (H) x 284.7 (V)mm

ディスプレーピクセル：1200（H）*1600（V）

ディスプレーppi：150

本体寸法：縦385×横320×奥行き35mm

製品重量：約1.3kg

同梱リスト：本体×１、充電ケーブル×１、

取説書×１、壁掛けフック×２セット



『13.3インチ製品寸法』

製品材質：ウォールナット

ディスプレーサイズ：208.8 (H) x 284.7 (V)mm

ディスプレーピクセル：1200（H）*1600（V）

ディスプレーppi：150

本体寸法：縦385×横320×奥行き25mm

製品重量：約1.2kg

同梱リスト：本体×１、充電ケーブル×１、

取説書×１



『28.5インチ製品寸法』

製品材質：アルミニウム合金

ディスプレーサイズ：424 (H) x 652.55 (V)mm

ディスプレーピクセル：2160（H）*3060（V）

ディスプレーppi：131

本体寸法：縦725×横550×奥行き35mm

製品重量：約5kg

同梱リスト：本体×１、充電ケーブル×１、

取説書×１、専用トランク×１



お手入れ・使用上の注意

1. 画面のクリーニング

乾いた柔らかい糸くずの出ない超極細繊維クロス（メガネ拭きなど）で、やさしく画面を拭いてください。

2. 湿気・直射日光の回避

浴室など湿気の多い場所での使用・保管は避けてください。

窓辺や雨のかかる場所、長時間直射日光が当たる場所は、木製フレームの変形・ひび割れや、画面の劣化につながるためご注意ください。

3. 強い圧力・鋭利なものに注意

デジタルインクディスプレイ（E Ink）の表面は比較的デリケートです。

硬いものによる接触や押し付け、重いものを上に載せるなどの圧迫を避けてください。

4. 充電について

付属の、または認証されたUSB-Cケーブルとアダプターをご使用ください。

過放電を避けるため、長期間使用しない場合でも2～3ヶ月に一度は充電してください。

バッテリーの寿命維持につながります。

5. 使用温度について

本製品の動作温度範囲は0℃～50℃です。この範囲を超える環境では正常に動作しません。

保管温度範囲は-20℃～60℃です。極端な低温・高温環境では、画面に回復不能な損傷が生じる可能性がありますのでご注意ください。

異常時の対応と安全上のご注意

- 付属または規格に適合した電源アダプターのみをご使用ください。
- 本製品を分解・衝撃を加える・ご自身で修理しようとしないでください。
  故障や事故の原因となる恐れがあります。
  本体内部には、ユーザーが修理可能な部品は含まれておりません。
- 製品から煙が出る、異臭がする、異常な発熱などの異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、電源を切ってください。
  その後、速やかにアフターサービスまでご連絡ください。
- 製品及び付属品は、小さなお子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
  誤って小さな部品を飲み込んだり、思わぬけがを引き起こすおそれがあります。
- 使用済み製品は、お住まいの地域の法令に従って適切にリサイクル処理してください。
  一般ごみとしての廃棄はお控えください。

トラブルシューティング一覧

現象	考えられる原因	解決方法
画面が反応しない/起動しない	バッテリー切れ	30分以上充電してから再度起動してください
Wi-Fiに接続できない	Wi-Fiパスワードエラー	アプリで再接続し、正しいパスワードを入力してください
	ルーターとの距離が遠い/信号が弱い	フレームをルーターに近づけるか、2.4GHzのWi-Fiを使用してください
	ルーターが制限設定（MACアドレス制限など）	ルーター設定を確認し、フレームの接続を許可してください
アプリがデバイスを見つけられない	Bluetooth未起動／未許可	スマホのBluetoothと位置情報サービス（必要な場合）を有効にして、アプリを再起動してください
	フレームがネットワークモードでない	フレームを再起動（電源を切って再度入れる）してください
画像送信失敗／表示異常	ネットワークが不安定	スマホとフレームのWi-Fi接続を確認して再試行してください
AI生成失敗	描写が曖昧すぎる/複雑すぎる	より明確かつ適切な文に書き換えてください
	過度な描写、暴力や著作権侵害の内容	他の適切な文に書き換えてください
	ネットワーク接続の問題	スマホのネットワーク状態を確認してください
充電表示ランプが光らない/充電出来ない	ケーブル不良/アダプター破損	他のUSB-Cケーブルとアダプターを使用してみてください
	充電ポートの接触不良	ポートに異物がないか確認し、再接続してください

※上記の方法で問題が解決しない場合は、販売元のカスタマーサービスまでご連絡ください。

保証書

製品型番	
お客様のお名前	
お客様のご住所	
ご連絡先電話番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年　　月　　日
販売店名	

販売元：オスカージャパン株式会社
住 所：〒107-0052東京都港区赤坂3-11-15 VORT赤坂見附4F

無料修理規定

1.取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただきます。製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長されません。

2.ご贈答品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。

3.保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただく場合がございます。

・使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
・お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に起因する故障及び損傷。
・一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障及び損傷。
・保証書と購入記録等の提示がない場合。
・保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
・当社指定の国内正規品以外の使用。

4.保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

5.本規定及び保証書類は日本国内においてのみ有効です。
（This warranty is valid only in Japan）

6.海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。

お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本所に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、サポートセンターにお問合せください。

※本規定は、予告なく変更することがあります。

2026年1月17日　制定